

万能拉力试验机

万能拉力试验机

型号：UT7

*可选量程：■200G ■500G
■1KG ■2KG
■5KG ■10KG
■20KG ■50KG
■100KG

*使用范围：端子、线材
绳子、塑料、薄膜、橡胶、
布料、鱼线、口罩等

侧面图



产品型号：Ut7

产品应用

数显式推拉力计是一种小型简便多功能高精度的推力、拉力测试仪器，广泛应用于电子电器、建筑五金、轻工纺织、汽车配件、打火机等点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、化工、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力测试、破坏性试验等。

产品特点


- * 高精度高分辨率。数字显示，无视差。
- * N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四种计测单位可供选择、相互换算。
- * 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。
- * 可设置10分钟无操作自动关机；也可以手动关机。
- * 可以使用碱性电池供电；也可以接5V直流电源供电。

配件清单

标准配件	手提便携箱
	使用说明书
	主机
	推拉力计支架
	夹具x2
可选配件	电源适配器

技术规格

型号	UT4-FM-207-200G	UT4-FM-207-500G	UT4-FM-207-1KG	UT4-FM-207-2KG	UT4-FM-207-5KG	UT4-FM-207-10KG	UT4-FM-207-20KG	UT4-FM-207-50KG	UT4-FM-207-100KG
测量范围	±0.2kgf	±0.5kgf	±1kgf	±2kgf	±5kgf	±10kgf	±20kgf	±50kgf	±100kgf
	±200gf	±500gf	±1000gf	±2000gf	±5000gf	±10000gf	±20000gf	±50000gf	±100000gf
	±1.96N	±4.9N	±9.8N	±19.6N	±49N	±98N	±196N	±490N	±980N
	±0.44Lbf	±1.1Lbf	±2.2Lbf	±4.4Lbf	±11Lbf	±22Lbf	±44Lbf	±110Lbf	±220Lbf
分辨率	0.01kgf								
	0.1N								
	0.1Lbf								
准确度	0.5级								
精度	±0.5%FS(量程)±1数字峰值								
单位	kgf, gf, N, Lbf								
可测量值	峰值, 瞬时值								
显示	四位大液晶, 正反向双显示屏								
关机模式	10分钟自动关机或手动关机								
背光	蓝色背光								
容许负荷	150%F.s(超110%F.s时, 有蜂鸣声报警)								
电源	2节 5号电池 或 5V直流电源								
工作温度	0°C~40°C								
工作湿度	< 80%								
工作环境	周围无震源及腐蚀性介质								
净重量	390 g								
尺寸	211mmx80mmx36 mm								

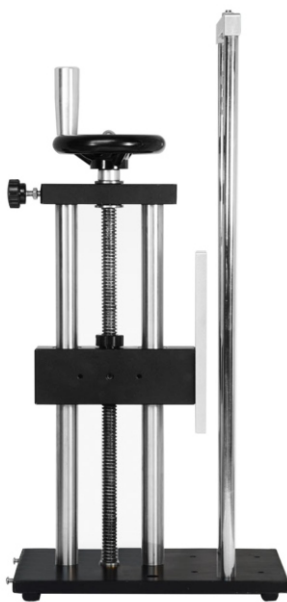

侧面



正面